SACCARDO®

MADE IN ITALY

SC SM

ELETTROMANDRINI CALIBRATORI E BISELLATORI RAFFREDDAMENTO AD ARIA

CALIBRATING AND BEVELLING ELECTRO-SPINDLES AIR COOLING

Elettromandrini progettati per lavorazioni di lucidatura, calibratura e bisellatura con macchine CNC e manuali.
Dotati di albero scorrevole forato per passaggio acqua interno e sede per giunto rotante ¼"GAS destro.

Electro-spindles designed for polishing, calibrating and bevelling works with CNC and manual machines.
Equipped with sliding hollow shaft for water passage and ¼"GAS right seat for rotary joint.

Regolazione manuale ventesimale oppure pneumatica
Manual twentieth or pneumatic adjustment

Corsa albero di 50 mm e 80 mm
Shaft stroke of 50 mm and 80 mm


Velocità massima raggiungibile di rpm 3.600
Maximum speed of 3,600 rpm




CARATTERISTICHE DIMENSIONALI E DI ACCOPPIAMENTO
OVERALL AND FITTING DIMENSIONS


SC


02

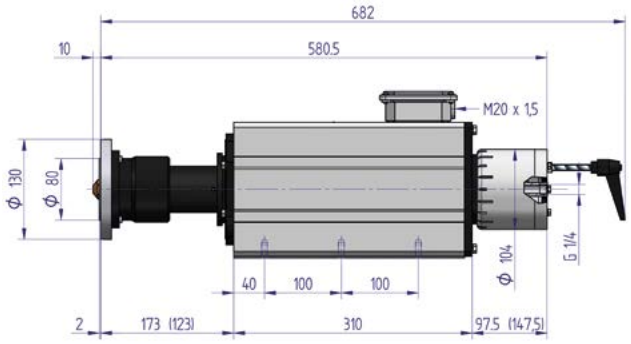




12

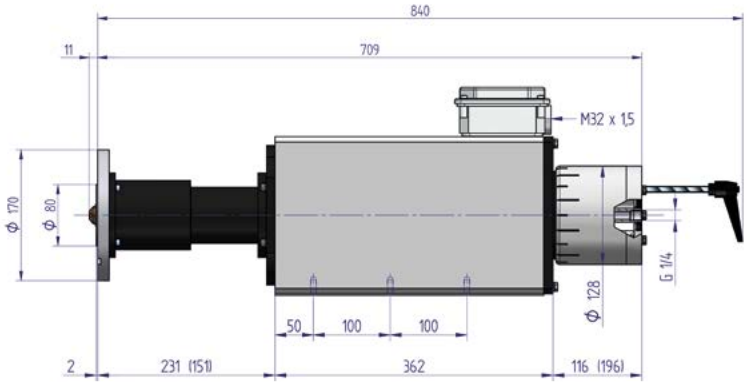




SM


02

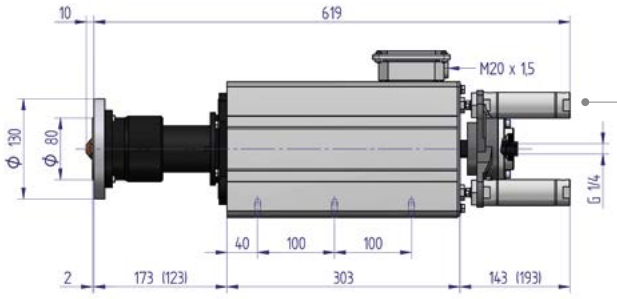


ø 32 mm
Corsa 50 mm
Stroke 50 mm



12

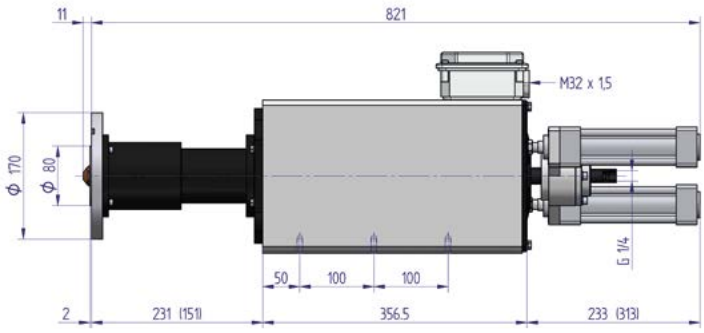

ø 40 mm
Corsa 80 mm
Stroke 80 mm




400 V / 50 Hz
DATI NOMINALI / RATED DATA


Tipo Type	Servizio / Duty S1 100%				Servizio / Duty S6 60%				Peso Weight
	Pn		In	n nom	Pn		In	n nom	
	(kW)	(CV)	(A)	(rpm)	(kW)	(CV)	(A)	(rpm)	(kg)
02 B/2	**2,3**	3,2	5,3	2.820	**2,8**	3,9	6,2	2.800	32
02 A/2	**2,9**	4	6,5	2.820	**3,5**	4,8	7,5	2.780	34
02 C/2	**3,7**	5	7,8	2.800	**4,4**	6	9,2	2.760	35
02 D/4	**1,5**	2	**4,1**	1.390	**1,7**	2,4	4,4	1.370	30
02 C/4	**2,2**	3	**5,5**	1.390	**2,6**	3,6	6,2	1.360	34
02 E/4	**2,9**	4	**6,5**	1.380	**3,5**	4,8	7,9	1.340	37
02 E/4-2	**1,5/1,8**	2/2,5	3,7/4,7	1.360/2.870	**1,7/2,2**	2,4/3	4/5,2	1.340/2.840	33
02 F/4-2	**2,2/2,6**	3/3,5	5,2/7,3	1.390/2.890	**2,6/3**	3,5/4,1	5,9/9,5	1.360/2.880	37
12 A/2	**4,8**	6,5	12,5	2.920	**5,9**	8	14	2.900	60
12 B/4	**3,7**	5	8	1.420	**4,4**	6	9,2	1.400	58
12 D/4-2	**3/3,7**	4,1/5,0	6,5/12	1.410/2.880	**3,5/4,4**	4,8/6	7,5/15	1.380/2.840	58

I valori esposti sono stati calcolati mediante simulazione numerica.
The values shown have been calculated by numerical simulation.


PERSONALIZZAZIONI
OPTIONAL



Platorello speciale
Customized frontal flange



Regolatore con pomelli
Regulator with knobs

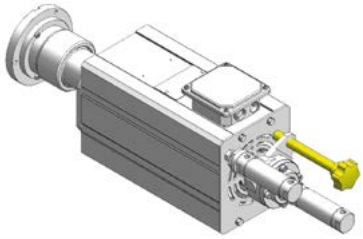

Fermo meccanico
Mechanical stop

Le caratteristiche dei prodotti inseriti nel presente catalogo sono indicative. Saccardo GCF S.r.l.u. si riserva di apportare, senza preavviso, modifiche ai componenti ove ritenuto necessario al fine di migliorare la qualità del prodotto in base alle conoscenze tecniche acquisite e all'attuale stato dell'arte.

The product features described in the present catalogue are approximated. Saccardo GCF S.r.l.u. reserves the right to make any modification to the components whenever deemed necessary, without prior notice, in order to enhance the product quality, based on the technical knowledge acquired and the current state of the art.

REV. SC SM 2022.01

www.fas-net.com

Saccardo GCF S.r.l.u.
Via Lago di Costanza, 67/69
36015 Schio (VI) - Italy
T. +39 0445 540542 - F. +39 0445 540538
P.I. / VAT Code IT00899480248
www.saccardo.it - info@saccardo.it